


Cubo

916 - 916N - 916G - 916GN
916C - 916CN - 916B - 916BN

Lampada da parete in alluminio, montaggio in aderenza a parete tramite supporto in metallo.

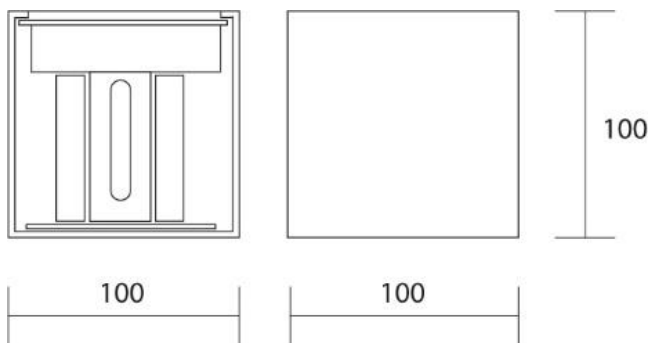


Installazione	Parete
Ambiente	Per interni, per esterno
Finitura	Sabbiata
Peso	0,606 kg
Fonti luminose disponibili	
916 - 916G - 916C - 916B	916N - 916GN 916CN - 916BN
LED CSP San'an 3000K 720lm CRI 80 ra	LED CSP San'an 4000K 720lm CRI 80 ra
Tensione	220-240V
Potenza	6W
Materiali principali	Alluminio
Conformità	  
Classe di isolamento	1

ISYLUCE®

Cubo

Scheda tecnica

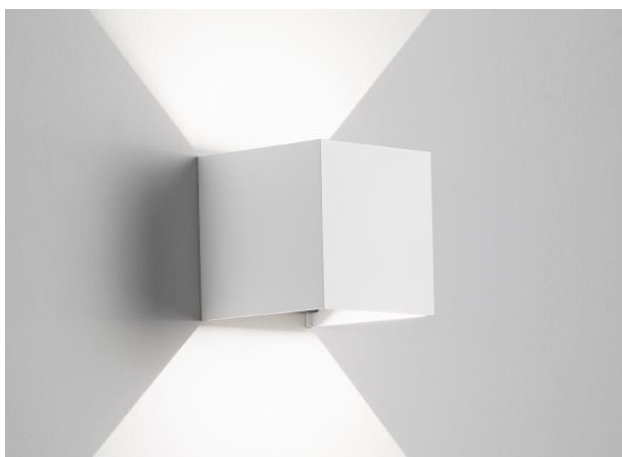


916 - 916N
Bianco



916G - 916GN
Antracite



916C - 916CN
Corten

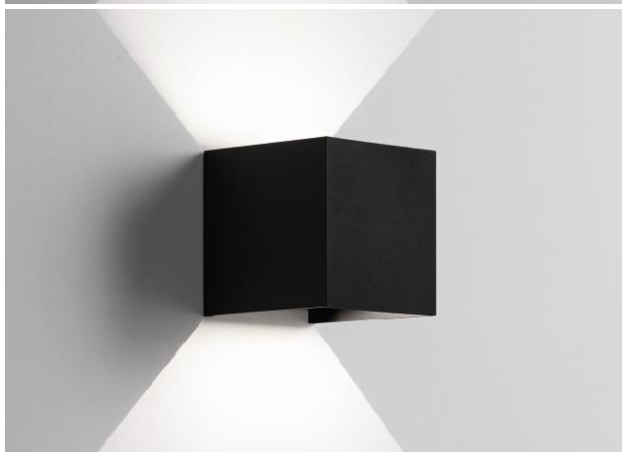

916B - 916BN
Nero

ISYLUCE®

Questo apparecchio soddisfa i requisiti essenziali di sicurezza secondo le direttive dell'Unione Europea e secondo le norme CEI/EN 60598-1 e relative parti seconde.

Conservare il presente documento anche dopo l'installazione.




This device meets the essential safety requirements in accordance with European Union directives and in accordance with standards IEC / EN 60598-1 and their Parts II.

Keep this document after installation.

Scheda tecnica

ISYLUCE®

Art./Item 916/916N/916G/916GN/916C/916CN
Appliche in alluminio
LED 6W - IP54
Aluminum wall lamp
6W LED - IP54



MANUALE D'INSTALLAZIONE ASSEMBLY INSTRUCTIONS

SERVIZIO CLIENTI
CUSTOMER SERVICE
AFFRALUX
via Industria 13 - 25011 CALCINATO (BS) Italy
Tel. +39 030 963150 Fax: +39 030 9969320
www.isyluce.com - info@isyluce.com
Stampato / Printed in P.R.C.

INDICAZIONI SULLA SICUREZZA ED INSTALLAZIONE SAFETY WARNING AND INSTALLATION INSTRUCTIONS

Il prodotto deve essere installato e collegato da personale qualificato, rispettando le corrette indicazioni di sicurezza unite con le norme impianti in vigore.

The product must be installed and connected by qualified personnel, according to the correct safety instructions together with the rules of installations in force.

