


Hotshot

516 - 516N - 517 - 517N - 518 - 518N - 519 - 519N

Lampada da parete in alluminio, montaggio in aderenza a parete tramite supporto in metallo.

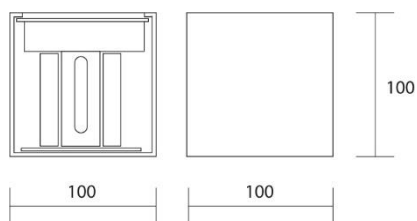

Installazione

Parete

Ambiente

Per interni,
per esterno

Finitura

Sabbiata

Peso

0,56 kg

Fonti luminose disponibili

516 - 517 - 518 - 519

LED CSP
San'an
3000K 780lm
CRI 81,5 ra

**516N - 517N
518N - 519N**
LED CSP
San'an
4000K 780lm
CRI 81,5 ra

Tensione

220-240V

Potenza

17W

Materiali principali

Alluminio

Conformità




Classe di isolamento

1

ISYLUCE®

Hotshot

Scheda tecnica

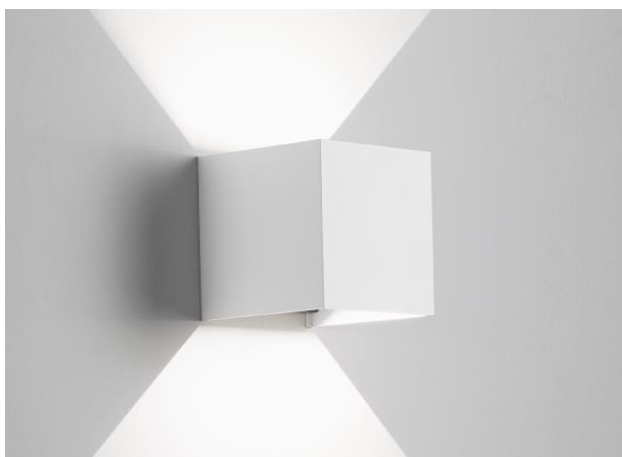


516 - 516N
Bianco



517 - 517N
Antracite



518 - 518N
Corten

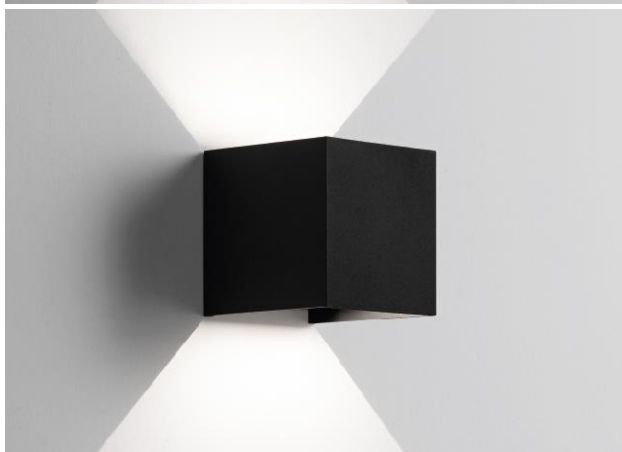

519 - 519N
Nero

ISYLUCE®


Questo apparecchio soddisfa i requisiti essenziali di sicurezza secondo le direttive dell'Unione Europea e secondo le norme CEI/EN 60598-1 e relative parti seconde.

Conservare il presente documento anche dopo l'installazione.

ISYLUCE®

Hotshot
Appliche in alluminio
Aluminum wall lamp
LED 17W - IP54
Art./Item 516/516N/517/517N/518/518N

Scheda tecnica



MANUALE D'INSTALLAZIONE ASSEMBLY INSTRUCTIONS

This device meets the essential safety requirements in accordance with European Union directives and in accordance with standards IEC / EN 60598-1 and their Parts II.

Keep this document after installation.

SERVIZIO CLIENTI
CUSTOMER SERVICE
AFFRALUX
Via Industria 13 - 25011 CALCINATO (BS) Italy
Tel. +39 030 963150 Fax: +39 030 9969320
www.isyluce.com - info@isyluce.com
Stampato / Printed in P.R.C.

INDICAZIONI SULLA SICUREZZA ED INSTALLAZIONE
SAFETY WARNING AND INSTALLATION INSTRUCTIONS
Il prodotto deve essere installato e collegato da personale qualificato, rispettando le corrette indicazioni di sicurezza unite con le norme impianti in vigore.
The product must be installed and connected by qualified personnel, according to the correct safety instructions together with the rules of installations in force.

