




## Specchio

941 - 941N

Lampada da parete in metallo, montaggio in aderenza tramite staffa in metallo. Braccio con snodo.

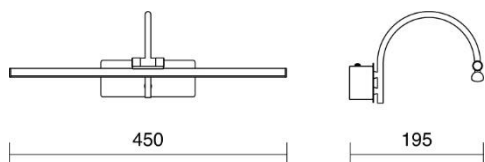

### Installazione

Parete

### Ambiente

Per interni

### Finitura

A specchio

### Peso

0,54 kg

### Fonti luminose disponibili

**941**  
LED SMD  
MASONLED  
3000°k 518lm  
CRI 81 ra

**941N**  
LED SMD  
MASONLED  
4000°k 518lm  
CRI 81 ra

### Tensione

220-240V

### Potenza

8W

### Materiali principali

Acciaio  
cromato,  
PMMA

### Conformità



### Classe di isolamento

1

# ISYLUCE®

Questo apparecchio soddisfa i requisiti essenziali di sicurezza secondo le direttive dell'Unione Europea e secondo le norme CEI/EN 60598-1 e relative parti seconde.

Conservare il presente documento anche dopo l'installazione.




This device meets the essential safety requirements in accordance with European Union directives and in accordance with standards IEC / EN 60598-1 and their Parts II.

Keep this document after installation.

SERVIZIO CLIENTI  
CUSTOMER SERVICE  
AFFRALUX  
via Industria 13 - 25011 PONTE S.MARCO (BS) Italy  
Tel. +39 030 963150 Fax: +39 030 9969320  
www.isyluce.com - info@isyluce.com  
Stampato / Printed in P.R.C.

## ISYLUCE®

Art./Item 941 / 941N  
Appliche in alluminio LED 8W  
Wall lamp 8W LED



## Scheda tecnica

### MANUALE D'INSTALLAZIONE ASSEMBLY INSTRUCTIONS

#### INDICAZIONI SULLA SICUREZZA ED INSTALLAZIONE SAFETY WARNING AND INSTALLATION INSTRUCTIONS

Il prodotto deve essere installato e collegato da personale qualificato, rispettando le corrette indicazioni di sicurezza unite con le norme impianti in vigore.

The product must be installed and connected by qualified personnel, according to the correct safety instructions together with the rules of installations in force.

