


# Tag 210

## LL115102 □

LOMBARDO



Colore: Grigio antracite RAL 7021

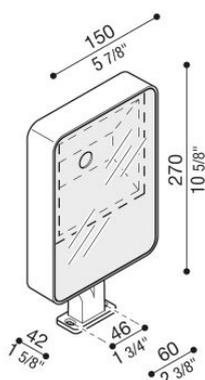


### Colori disponibili:

Bianco RAL 9010

Grigio High Tech RAL 9006

Grigio antracite RAL 7021

Corten

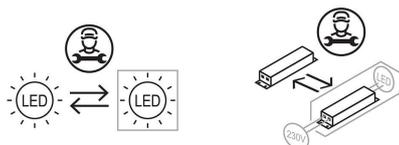

### Informazioni tecniche:

Tipologia prodotto:	<b>Paletto, Parete</b>
Tipo di diffusore:	<b>Vetro serigrafato</b>
Tipo lampada:	<b>LED</b>
Classe energetica:	<b>A++</b>
Temperatura colore:	<b>N 4000K</b> <b>3 3000K, Im -5%</b> <b>2 2700K, Im -5%</b>
CRI:	<b>&gt;80</b>
LB Factor 50.000 h:	<b>L80B20</b>
Rischio fotobiologico:	<b>RG1</b>
Watt:	<b>25</b>
Lumen:	<b>3500</b>
Real Lumen:	<b>2585</b>
Alimentazione:	<b>220-240 V</b>
Classe di isolamento:	<b>CL.I</b>
Grado di protezione:	<b>IP 66</b>
Resistenza alla rottura:	<b>IK 06 1J xx3</b>
Marchi di Conformità:	<b>CE UK</b>
Pezzi per confezione:	<b>4</b>

Predisposto per doppio ingresso alimentazione. Nessun rischio fotobiologico nelle normali condizioni di impiego, RG1 gruppo di rischio basso (EN62471).

### Descrizione del prodotto:

Adatto anche ad uso esterno. Corpo e snodo in alluminio pressofuso; elevata resistenza all'ossidazione grazie al trattamento di passivazione a base di zirconio e alla verniciatura con resine poliestere stabilizzata ai raggi UV. Diffusore in vetro temperato e serigrafato. Riflettore in alluminio. Fornito con 1 m di cavo di alimentazione H05RN-F pre-cablato. Guarnizioni in silicone per mantenimento grado IP66. Bulloneria in acciaio inox A4. Regolazione inclinazione di 180°. TAG 110 fornito di sacchetto disidratante ad elevata capacità igroscopica. **LED 4000K (N), 3000K (3) o 2700 (2)**. Alimentazione diretta 220-240V.

**Tag 210**

LL115102 □

**LOMBARDO**



**Lombardo S.r.l.**

Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - T 0039 035 939 411 - F 0039 035 939 496 - E [info@lombardo.it](mailto:info@lombardo.it)

**lombardo.it**

# Tag 210

## LL115102 □

LOMBARDO



### Curva fotometrica:

