


Baby Marge



Lampada da tavolo | 220-240 V | 1 x powerLEDs 0,5 W 230 V

RGB

15000

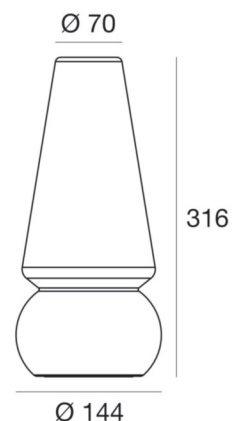

Dati tecnici	
Tipologia	Lampada da tavolo
Posizione installativa	Pavimento
Ambiente installativo	Indoor
Sorgente luminosa	Tecnologia LED
Struttura del circuito	powerLEDs
Ottica	General Lighting
Direzione emissione luminosa	verso l'alto
Potenza	0.5 W
Frequenza	60 - 50 Hz
CCT / Tonalità	RGB
AC / DC input	AC
Classe di isolamento	2
IP	IP65
IK	IK06
Prova del filo incandescente	650°
Montaggio diretto su superfici normalmente infiammabili	Si
CE	Si
ETL	No
Fire Rated (BS 476 PT21 compliant)	No
Driver incluso	Driver
Durata min	12 h
Durata max	14.5 h
Tempo ricarica	6 h
Modalità emergenza	No
Sensore di movimento	No
Orientabilità	No
Basculante	No
Calpestabilità	No
Carrabilità	No
Cavo incluso	Si
Lunghezza del cavo	2 m
Presenza elettrica	Tipo C
Resinatura	No
Tipologia di emissione luminosa	Doppia emissione
Peso netto	0.846 Kg

Finitura diffusore	
Materiale	polietilene
Colore	neutro

Finitura montatura	
Materiale	polietilene
Colore	bianco



Lampada da tavolo | 220-240 V | 1 x powerLEDs 0,5 W 230 V | RGB
15000

Lampada da tavolo a doppia emissione per applicazione indoor. La sorgente luminosa LED, di colore RGB, con distribuzione luminosa General Lighting, è composta da 1 LED.

Il diffusore è prodotto in polietilene; la montatura è prodotta in polietilene, con una finitura di colore bianco. Il grado di protezione è IP65; il peso complessivo è di 0.846 kg.

La potenza assorbita dall'apparecchio è di 0,5 W. Il cavo per l'alimentazione è incluso e presenta.

L'apparecchio presenta una classe di isolamento II ed è installabile a pavimento.

Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.