


Downlights | 1 x powerLED 1,5 W 500 mA | CRI 80
85948W12

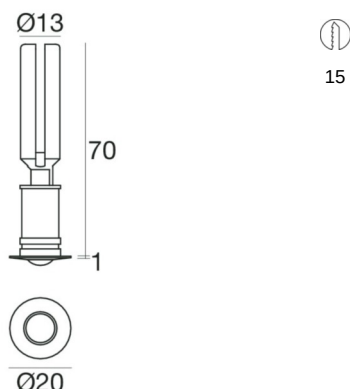

Dati tecnici	
Tipologia	Incasso con flangia
Posizione installativa	Parete - Soffitto
Ambiente installativo	Indoor
Sorgente luminosa	Tecnologia LED
Struttura del circuito	powerLED
Ottica	Wide Flood
Potenza	1.5 W
Flusso luminoso sorgente	143 lm
Intensità di corrente	500mA
CCT / Tonalità	3000 K
Indice di resa cromatica	80 Ra
C.C. / C.V.	CC
Classe energetica	A++
Classe di isolamento	3
IP	IP44
Prova del filo incandescente	850°
Montaggio diretto su superfici normalmente infiammabili	Si
CE	Si
ETL	No
Fire Rated (BS 476 PT21 compliant)	No
Temperatura d'esercizio tipica	-20 / +50
Driver incluso	No
Modalità emergenza	No
Sensore di movimento	No
Orientabilità	No
Basculante	No
Calpestabilità	No
Carrabilità	No
Cavo incluso	Si
Lunghezza del cavo	0.12 m
Resinatura	No
Tipologia di emissione luminosa	Singola emissione
Peso netto	0.037 Kg
Protezione scariche elettrostatiche	No
Protezione surge	No
Temperatura tipica sul vetro	40 °C

Finitura corpo

Materiale	Ottone
Colore	Nichel
Lavorazione	spazzolatura

Elettronica

	99115 0-10V N/O button Multi Power 190~250V AC / 180~275V DC
	99114 DALI Push and Simply Dim Multi Power 190~250V AC / 180~275V DC
	99106 On/Off Driver 180~300V AC
	99128 On/Off Driver 180~300V AC
	89146 On/Off Driver 190~250V AC / 180~275V DC
	99195 On/Off Driver 190~250V AC / 180~275V DC

Downlights | 1 x powerLED 1,5 W 500 mA | CRI 80
85948W12



Downlights a singola emissione per applicazione indoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa Wide Flood, è composta da 1 LED powerled, con una CCT 3000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente è di 143 lm, con un'efficienza nominale di 143.0 lm/W.

Il corpo dell'apparecchio, realizzato in ottone, presenta una finitura di colore nichel, ottenuta tramite spazzolatura. Il grado di protezione è IP44; il peso complessivo è di 0.037 kg. Il driver d'alimentazione non è fornito e deve essere ordinato separatamente.

La potenza assorbita dall'apparecchio è di 1,5 W. Il cavo per l'alimentazione è incluso e presenta una lunghezza di 0.12 m.

L'apparecchio presenta una classe di isolamento III ed è installabile a parete o soffitto, con foro tondo di diametro 15 mm (nel cartongesso) su muratura con controcassa cod. 84917.

Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.

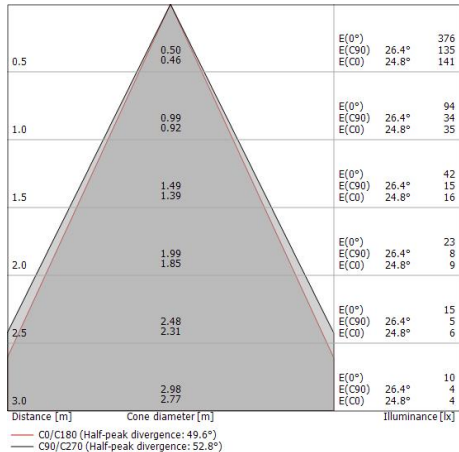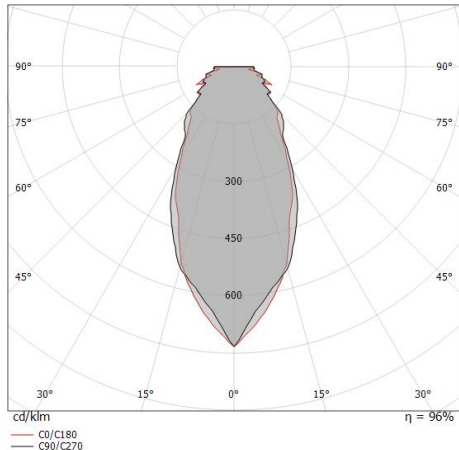

Caratteristiche Illuminotecniche	
Resa luminosa apparecchio (LOR)	89 %
Flusso luminoso sorgente	143 lm
Flusso luminoso apparecchio	128 lm
Potenza reale apparecchio	1,5 W
Efficienza reale apparecchio	85 lm/W
Temperatura di colore	3000 K
Deviazione standard di corrispondenza colore	1/16 Step
Indice di resa cromatica	80 Ra
LED Life / Failure Ratio	
L70 B10 C0 197960h (at Tj 60 Ta 25)	

UGR	
X=4H Y=8H	S=0.25H
Reflection factor	70/50/20
UGR transversal	> 28
UGR axial	> 28

OPTICAL	
Light distribution simmetry	Symmetrical 2
Ottica C0/C180	50°
Ottica C90/C270	53°



Aspho_R | Downlights | Accessories
85948W12



Controcassa - Nichel

Tipo installazione: muratura L=80mm, H=60mm, D=60mm

Code

84917